DOPTEX

LINHA MALHA



JUNHO | 2026



O Grupo Doptex iniciou sua história em 1997 com a fundação da Corradi Mazzer Têxtil. Nesta época o objetivo principal do nosso trabalho era a produção de fios diferenciados, para atender os mais exigentes mercados.

Acompanhando as crescentes necessidades do mercado têxtil, surge então, em 2002, a Doptex Tecidos, fundada na cidade de Cerquilho/SP. Em constante ascensão, a empresa logo foi reconhecida como líder de mercado na produção de tecidos planos para linha profissional e linha esportiva.

Em 2005 o Grupo Doptex, já consolidado no mercado, inaugurou a Tecelagem São João, equipada com teares de última geração que produzem tecidos de extrema qualidade.

Com o crescimento acelerado, em janeiro de 2008 foi inaugurado o parque fabril na cidade de Tietê/SP, integrando, dessa forma, as áreas industriais, administrativas e de expedição. Em 2010 parque fabril começou a contar também com a São João Tinturaria, referência em acabamentos diferenciados, tecnologia de última geração e equipamentos de ponta no Brasil.

Em 2015 a Doptex Tecidos integrou ao seu portfólio de produtos o segmento de malhas, com artigos produzidos através das últimas tendências no mercado, originando assim a Doptex Malhas.

O conceito de trabalho do Grupo Doptex é o de primar pela excelência de seus produtos, com investimentos constantes em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.

DESDE 2002

MATÉRIA-PRIMA RIGOROSAMENTE SELECIONADA

PRODUÇÃO VERTICALIZADA

TINTURARIA PRÓPRIA

REPRESENTANTES ATENDENDO EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL

ÍNDICE

MD 1090.180	PV SUPREMO ANTI-PILLING	3
MD 1120	PV SUPREMO ANTI-PILLING	5
MD 1121	PV MESCLA ANTI-PILLING	7
MD 3140	MEIA MALHA PA SUPREMO + ANTI-PILLING	9
MD 6120	MEIA MALHA PP SUPREMO	11
MD 2120	PIQUET PA SUPREMO ANTI-PILLING	13
MD 2140	PIQUET PA MESCLA CONVENCIONAL	15
MD 2170	PIQUET PV COMFORT	17
MD 3190	DRY SUPREMO ESPORTIVO	19
MD 7020	HELANCA POLIÉSTER	21
MD 1140	MOLETINHO PV	23
MD 1141	MOLETINHO PV MESCLA	24

DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

PROTEÇÃO **UV** 20

PV SUPREMO

anti-pilling







CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

RAMADO | LARGURA 1,80 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1090.180 PV BRANCO	65% PES 35% CV	175 g/m² ± 5%	3,17 m/kg ± 5%
MD 1090.181 PV COLOR	65% PES 35% CV	185 g/m² ± 5%	3,00 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
* MD 1026	8,5 cm	65% PES 35% CV	27g	37 golas/kg

* SOMENTE SOB ENCOMENDA.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1036	64% PES 32% CV 4% PUE	267 g/m²	2,67 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal





01-C
BRANCO

3164-C
AMARELO OURO

4170-ESP
LARANJA

5172-ESP
RUBI

5181-ESP
VERMELHO

5173-E
VINHO

2244-ESP
BANDEIRA

1395-M
COBALTO

1400-ESP
ROYAL

1401-ESP
BIC

1403-E
AZZURRO

1404-E
MARINHO

9194-C
BOING

9195-C
CHUMBO
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

21-E
PRETO
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

PV SUPREMO

anti-pilling

PROTEÇÃO **UV** 20

CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1120.003 | PV BRANCO	65% PES 35% CV	175 g/m² ± 5%	2,38 m/kg ± 5%
MD 1120.001 | PV COLOR	65% PES 35% CV	185 g/m² ± 5%	2,25 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
* MD 1020	8,5 cm	65% PES 35% CV	27 g	37 golas/kg

* SOMENTE SOB ENCOMENDA.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1030	64% PES 32% CV 4% PUE	267 g/m²	2,67 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal



01-C
BRANCO



8250-C
BEGE ESCOLA




9197-C
AREIA CLARO



3153-C
AMARELO SKOL



3154-C
SOLEIL



3164-C
AMARELO OURO



2240-M
LIMÃO



2238-C
VERDE BB



2239-E
LAGUNA



2242-M
VERDE CANA



2243-ESP
VERDE SELECÃO



2244-ESP
BANDEIRA



1393-C
AZUL ESCOLA



1395-M
COBALTO



1396-E
AZUL
DINAMARCA



9196-C
CONCRETO



8199-E
MARROM



9193-C
NÉVOA



9194-C
BOING



9195-C
CHUMBO
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.



9226-M
GRAFITE
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.



2237-ESP
MELÃO
FLUORESCENTE



4172-ESP
LARANJA
FLUORESCENTE



4170-ESP
LARANJA



4186-E
ABÓBORA



5181-ESP
VERMELHO



5172-ESP
RUBI




7299-C
LAVANDA



7300-M
AMETISTA



7301-M
UVA



6176-C
CHICLETE



6177-M
PINK



5173-E
VINHO



2245-E
ESMERALDA



2246-ESP
VERONESI



2247-E
FLORESTA



2248-E
MUSGO



1399-C
JEANS



1398-M
PETRÓLEO



1397-ESP
TURQUESA



1400-ESP
ROYAL



1401-ESP
BIC



1402-E
SKY



1403-E
AZZURRO



1404- E
MARINHO



1469-E
DARK NAVY
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.



1601-E
ECLIPSE




21-E
PRETO
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.

PROTEÇÃO **UV**
15

PV MESCLA

anti-pilling



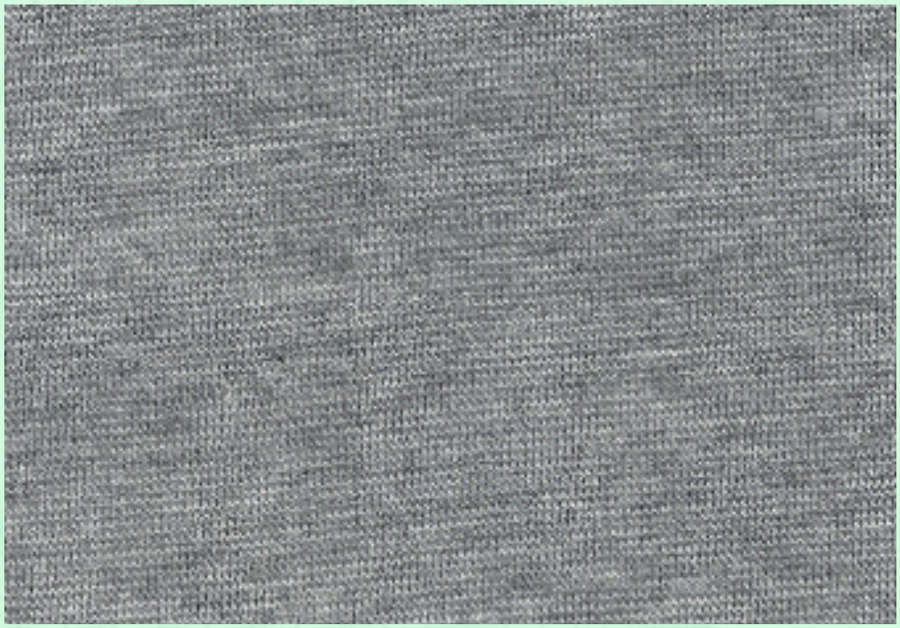



TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1121 | PV MESCLA	65%PES 35%CV	170 g/m² ± 5%	2,45 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1040	64% PES 32% CV 4% PUE	240 g/m²	2,97 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Não secar em tambor
- Secagem em varal a sombra
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Limpeza a seco profissional Processo normal



9157
MESCLA CLARO

9198
MESCLA MÉDIO

9219
MESCLA ESCURO

PROTEÇÃO **UV**
50+

MEIA MALHA PA SUPREMO+

anti-pilling





CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 3140.003 | M.M. PA SUPREMO+ BRANCO	50% PES 50% CO	190 g/m² ± 5%	2,19 m/kg ± 5%
MD 3140.001 | M.M. PA SUPREMO+ COLOR	50% PES 50% CO	200 g/m² ± 5%	2,08 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 3141	48% PES 48% CO 4% PUE	270 g/m²	2,64 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 150°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal

MD 3140 | MEIA MALHA PA SUPREMO+





01-C
BRANCO



1401-ESP
BIC



1403-E
AZZURRO



21-E
PRETO

PROTEÇÃO UV 15

MEIA MALHA PP SUPREMO

anti-pilling

CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 6120.003|M.M. PP SUPREMO BRANCO	100% PES	178 g/m² ± 5%	2,34 m/kg ± 5%
MD 6120.001|M.M. PP SUPREMO COLOR	100% PES	178 g/m² ± 5%	2,34 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 6121	97% PES 3% PUE	295 g/m²	2,42 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C - Processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máma da base do ferro de passar a 110°C
- Não é permitido alvejantes clorados, apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional Processo suave





MD 6120 | MEIA MALHA PP

01-C
BRANCO

9194-C
BOING

9195-C
CHUMBO

9226-M
GRAFITE

2244-ESP
BANDEIRA

5181-ESP
VERMELHO

1401-ESP
BIC

1403-E
AZZURRO


1404-E
MARINHO


21-E
PRETO


PROTEÇÃO UV 50+

PIQUET PA SUPREMO

anti-pilling

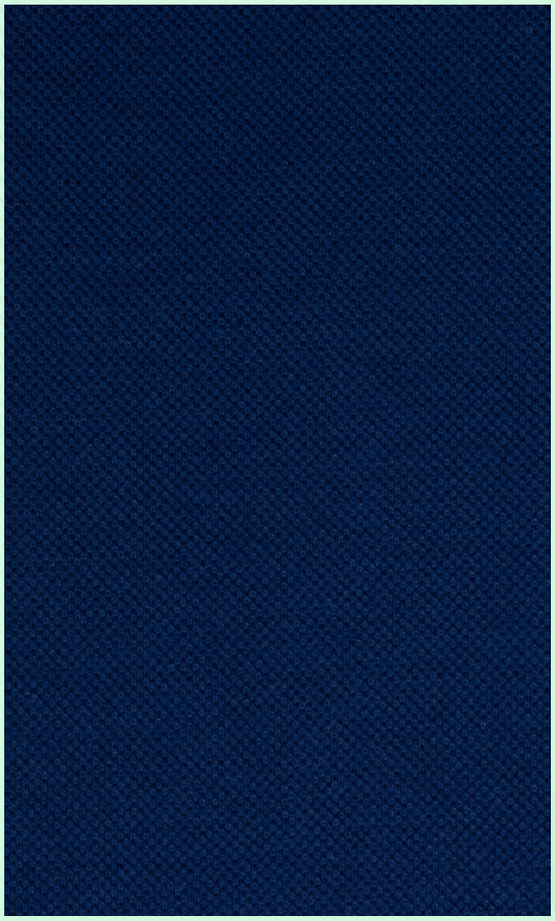

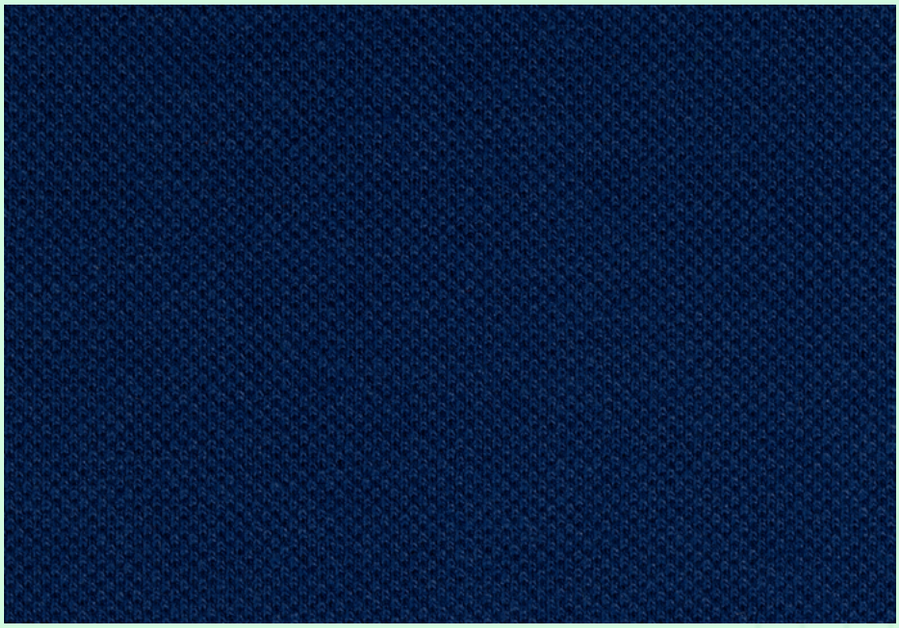

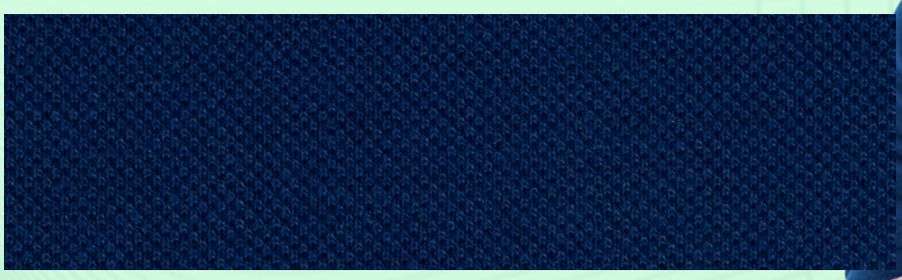



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 2120.003 | PIQUET PA BRANCO	50% CO 50% PES	200 g/m² ± 5%	2,08 m/kg ± 5%
MD 2120.001 | PIQUET PA COLOR	50% CO 50% PES	210 g/m² ± 5%	1,98 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2127	8,5 cm	50% CO 50% PES	26g	38 golas/kg

PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2122	3,3 cm	50% CO 50% PES	19g	52 punhos/kg

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 150°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal



01-C
BRANCO

9193-C
NÉVOA

9197-C
AREIA CLARO

8216-C
BEGE

3154-C
SOLEIL

4170-ESP
LARANJA

5171-ESP
VERMELHO

5173-E
VINHO

2244-ESP
BANDEIRA

2248-E
MUSGO

1398-M
PETRÓLEO

1393-C
AZUL ESCOLA

1394-M
AZUL IMPERIAL

1397-ESP
TURQUESA

9195-C
CHUMBO
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

9226-M
GRAFITE
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

1401-ESP
BIC


1404-E
MARINHO


1469-E
DARK NAVY
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

21-E
PRETO
Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

PIQUET PA MESCLA

convencional

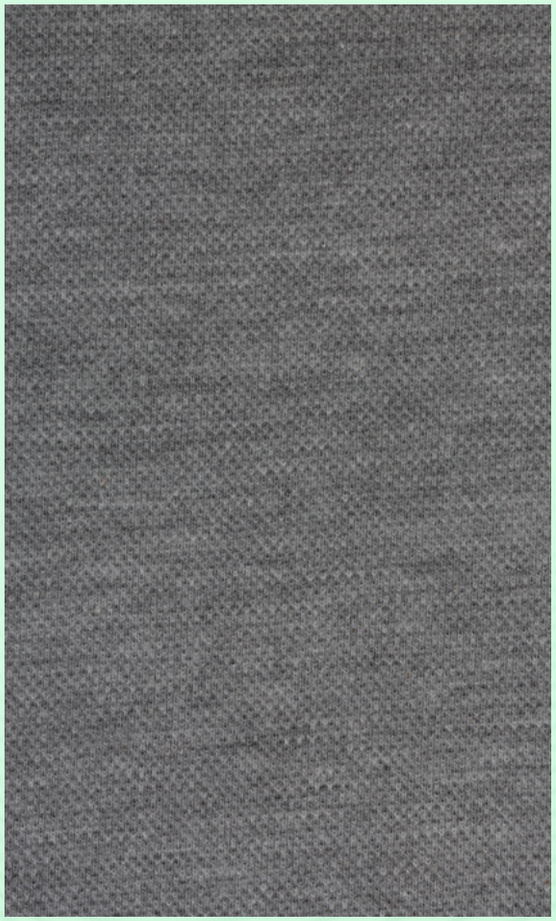

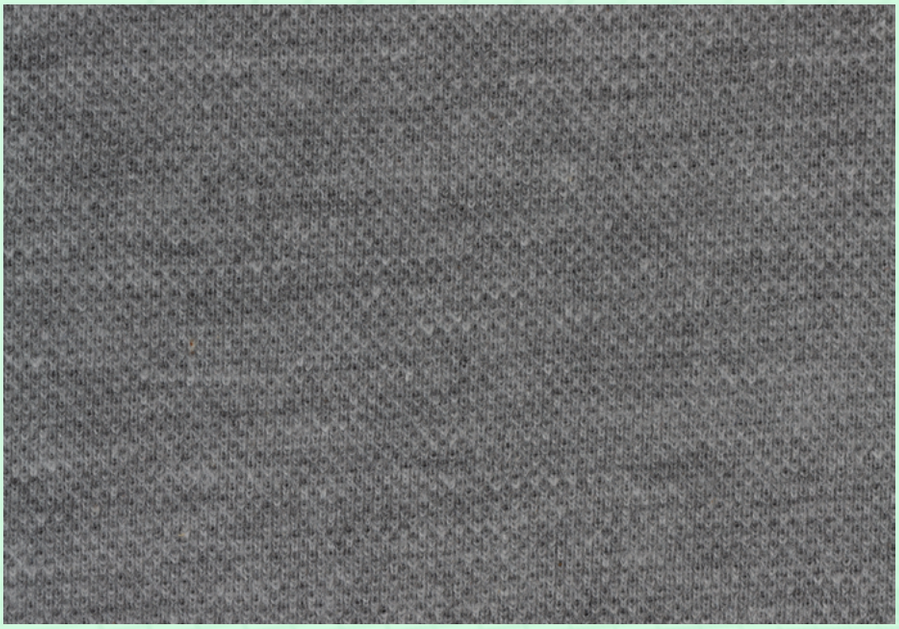





TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 2140 PIQUET PA MESCLA	88% CO 12% PES	180g/m² ± 5%	2,31 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2141	8,5 cm	88% CO 12% PES	26g	38 golas/kg

PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2142	3,3 cm	88% CO 12% PES	19g	52 punhos/kg

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 150°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal


9198
MESCLA MÉDIO





PROTEÇÃO UV 50+

PIQUET PV COMFORT

anti-pilling

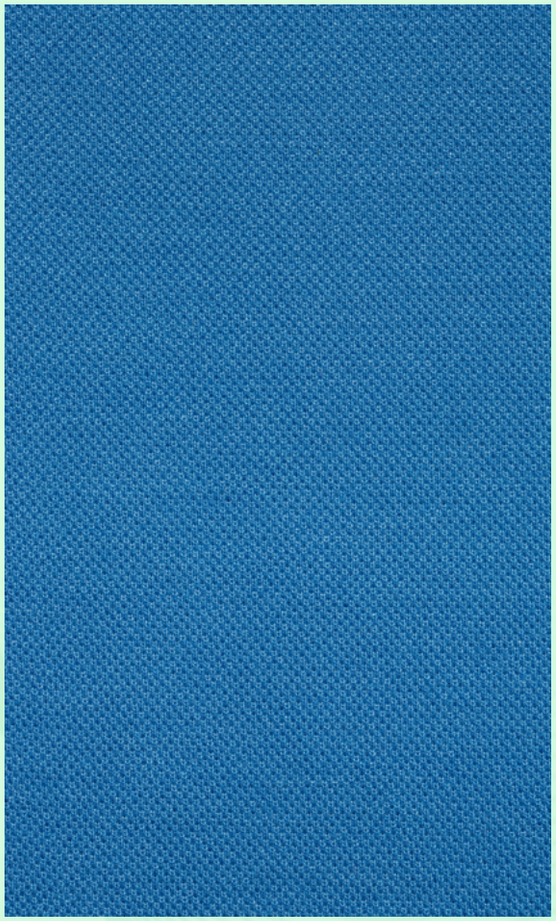

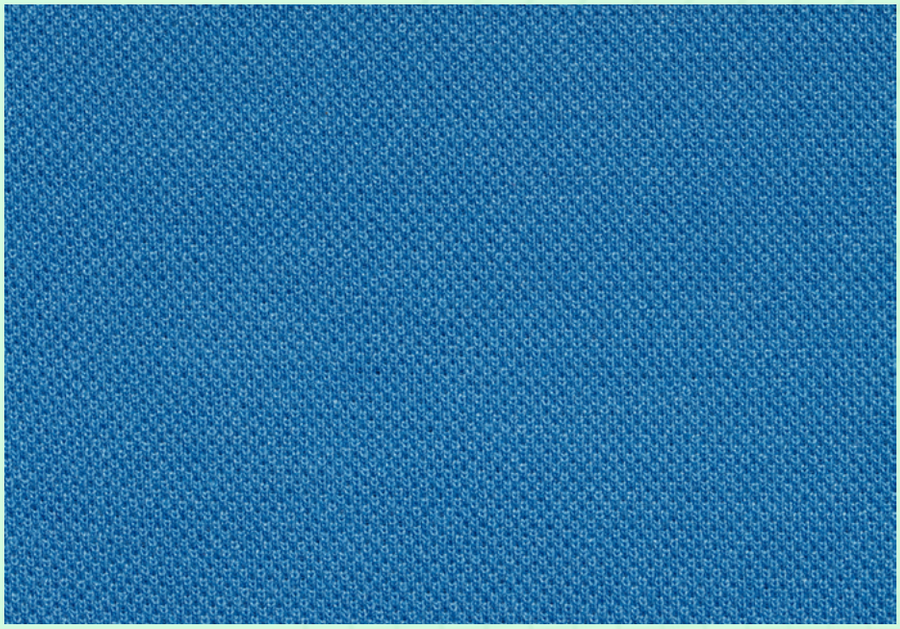

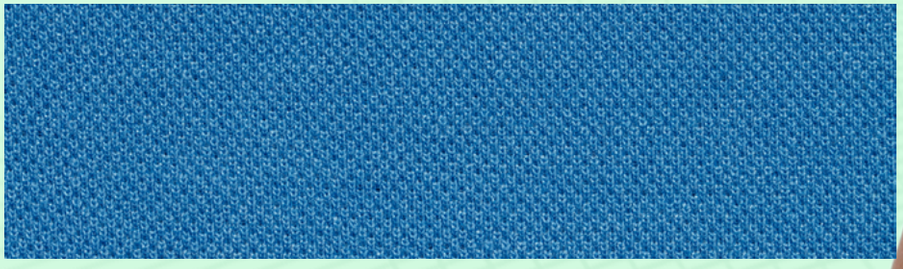



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 2170.003 | PIQUET PV BRANCO	65% PES 35% CV	200 g/m² ± 5%	2,08 m/kg ± 5%
MD 2170.001 | PIQUET PV COLOR	65% PES 35% CV	210 g/m² ± 5%	1,98 m/kg ± 5%

*1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2171	8,5 cm	65% PES 35% CV	27g	37 golas/kg

PUNHO | LARGURA 0,70 M

Artigo	Altura	Composição	Peso unitário	Rendimento
MD 2172	3,3 cm	65% PES 35% CV	19g	52 punhos/kg

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não secar em tambor
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 150°C
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Secagem em varal a sombra
- Limpeza a seco profissional Processo normal



MD 2170 | PIQUET PV COMFORT

01-C
BRANCO

9198-E
MESCLA MÉDIO

9193-C
NÉVOA

9195-C
CHUMBO
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.

2244-ESP
BANDEIRA

2248-E
MUSGO

1394-M
AZUL IMPERIAL

1401-ESP
BIC

5171-ESP
VERMELHO


1404-E
MARINHO
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.


21-E
PRETO
Tingimento sólido
resistente à luz e ao suor.

PROTEÇÃO **UV** 35

DRY SUPREMO

esportivo

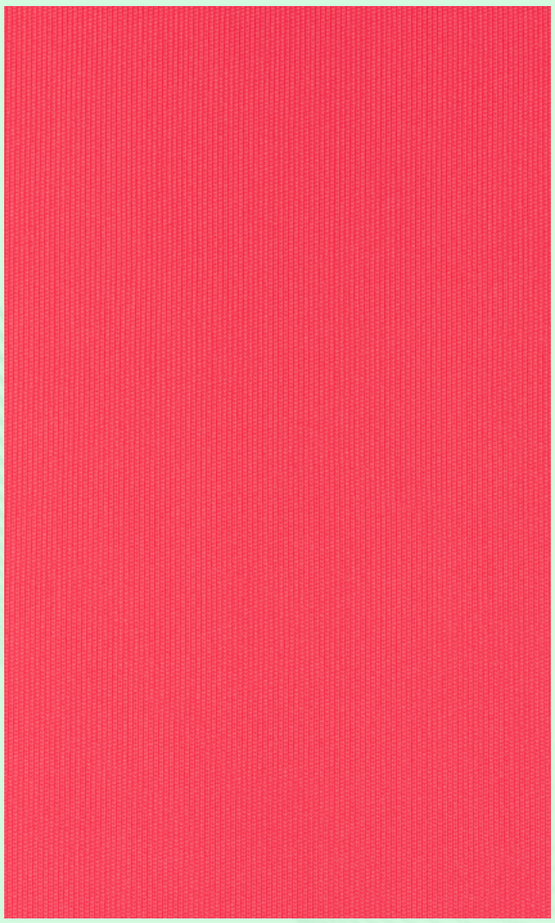

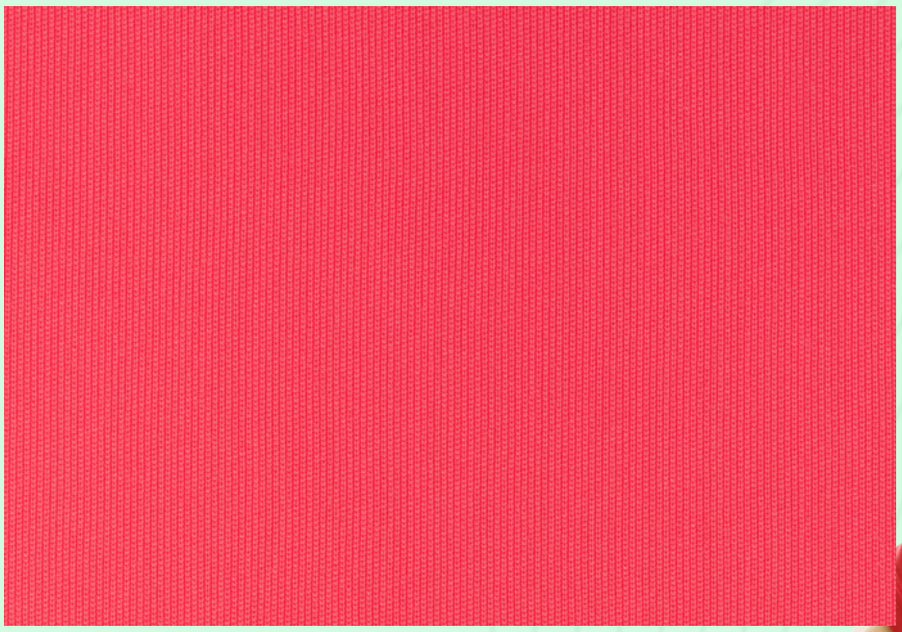



RAMADO | LARGURA 1,90 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 3190.003 | DRY SUPREMO BRANCO	100% PES	125 g/m² ± 5%	4,21 m/kg ± 5%
MD 3190.001 | DRY SUPREMO COLOR	100% PES	125 g/m² ± 5%	4,21 m/kg ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 7 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA | LARGURA 0,60 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento	Ribana vendas liberadas:
MD 3191	96% PES 4% PUE	260 g/m²	3,21 m/kg ± 5%	01-Branca 21-Preto Demais cores somente partida fechada.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não é permitido alvejantes clorados, apenas oxigênio
- Não secar em tambor
- Secagem em varal a sombra
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional Processo suave



01
BRANCO

2257
VERDE
FLUORESCENTE

2237
MELÃO
FLUORESCENTE

3160
AMARELO CANÁRIO

6242
ROSA
FLUORESCENTE

4172
LARANJA
FLUORESCENTE

4170
LARANJA

3159
AMARELO SELEÇÃO

9202
PRATA

9195
CHUMBO

5171
VERMELHO

5173
VINHO

1417
CARIBE

2239
LAGUNA

2258
VERDE AMAZÔNIA

1416
HORTÊNSIA

1397
TURQUESA

2256
VERDE FOLHA

1400
ROYAL BIC

1404
MARINHO

21
PRETO

PROTEÇÃO **UV**
50+

HELANCA

poliéster





CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,00 M ± 2%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 7020	100% PES	265 g/m² ± 5%	1,88 m/kg

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,50 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 7021	100%PES	274 g/m² ± 5%	3,64 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não é permitido alvejantes clorados, apenas oxigênio
- Não secar em tambor
- Secagem em varal a sombra
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional Processo suave

MD7020 - HELANCA POLIÉSTER




01 BRANCO	1470 ROYAL	5185 VERMELHO	7125 BORDÔ
9239 CINZA	9240 CHUMBO	1404 MARINHO	21 PRETO

PROTEÇÃO **UV** **50+**

MOLETINHO PV

anti-pilling



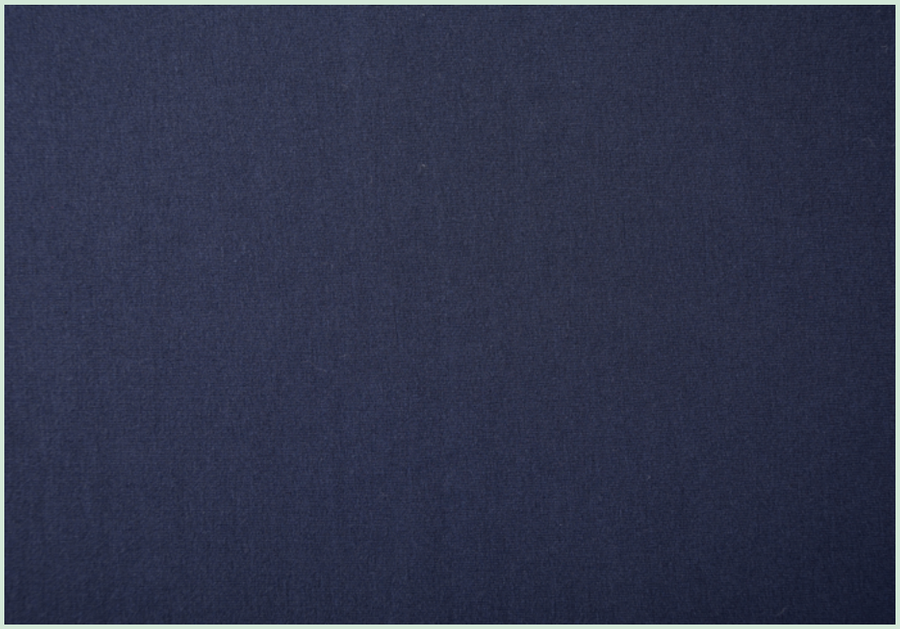



001-C
BRANCO



9226-M
GRAFITE



1471-E
MARINHO



021-E
PRETO

CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

RAMADO | LARGURA 1,80 M ± 3%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD1140.180 - MOLETINHO PV RAMADO BRANCO	63% PES 34% CV 3% PUE	300 g/m² ± 5%	1,85 m/kg ± 5%
MD1140.181 - MOLETINHO PV RAMADO TINTO	63% PES 34% CV 3% PUE	300 g/m² ± 5%	1,85 m/kg ± 5%

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,54 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1142	61% PES 33%CV 6%PUE	360 g/m² ± 5%	2,57 m/kg ± 5%

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Não secar em tambor
- Secagem em varal a sombra
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Limpeza a seco profissional Processo normal



PROTEÇÃO UV 50+

MOLETINHO PV MESCLA

anti-pilling







9198-E
MESCLA MÉDIO



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

RAMADO | LARGURA 1,80 M ± 3%

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD1141.069 - MOLETINHO PV MESCLA RAMADO	63% PES 34% CV 3% PUE	300 g/m2 ± 5%	1,85 m/kg ± 5%

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,54 M

Artigo	Composição	Gramatura	Rendimento
MD 1143	61%PES 33%CV 6%PUE	360 g/m² ±5%	2,57 m/kg ± 5%


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C, processo normal
- Não é permitido alvejantes clorados apenas oxigênio
- Não secar em tambor
- Secagem em varal a sombra
- Temperatura máxima da base do ferro de passar a 110°C
- Limpeza a seco profissional Processo normal

SOBRE O FIO
anti-pilling

MAIOR RESISTÊNCIA DAS CORES ÀS LAVAGENS


Devido a sua geometria oca, o fio anti-pilling tem melhor absorção de corantes, ocasionando maior resistência às lavagens e permanência da cor comparado aos fios anel e *open end*. Esse processo também significa mais economia nos processos industriais de tingimento e lavagem, diminuindo os resíduos têxteis (corante e água) e causando menor impacto ambiental.

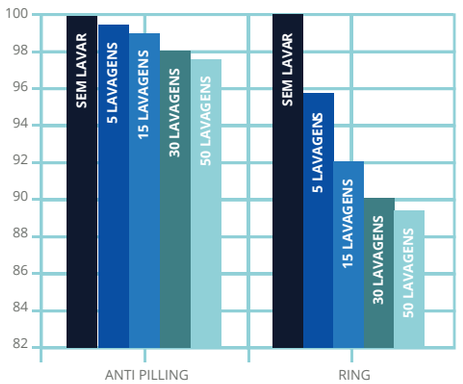

NE 30/1 - 100% CV MEIA MALHA, TESTADA PELO MÉTODO AATCC 150


MAIOR ABSORÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO

Devido a sua geometria, o fio anti-pilling tem melhor absorção e difusão da umidade, o que confere refrescante confortabilidade ao absorver a transpiração no verão. Ideal para atividades ao ar livre em clima quente e úmido.

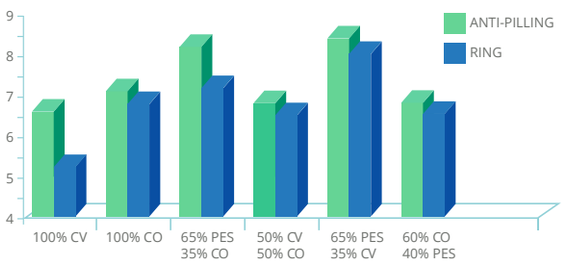

ALTA RESISTÊNCIA AO PILLING (BOLINHAS)

No mercado de vestuário, a eliminação do pilling tem sido um grande desafio. Devido a sua estrutura com menos pilosidade, as malhas anti-pilling conseguem resultados surpreendentes.

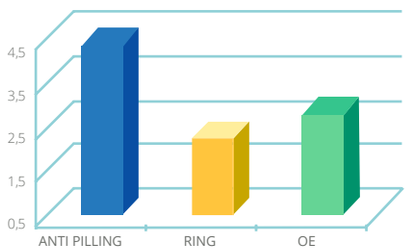

NE 30/1 - 100% CV MEDIDO POR NU MARTINDALE TEST 7200 RE

ANTI-PILLING DA MALHA DOPTEX

CONVENCIONAL x ANTI-PILLING

CONVENCIONAL

MAIS FIBRAS EXTERNAS



ANTI-PILLING

MENOS FIBRAS EXTERNAS



BAIXA PILOSIDADE

No fio anti-pilling, cada fibra é retorcida, apontando ao interior do fio, e fica recoberta por outras fibras. Portanto, as fibras ficam presas em camadas internas que tornam a malha menos propensa a formação das indesejáveis bolinhas. O fio anti-pilling é o fio retorcido com menor pilosidade.

FIO ANTI-PILLING



OPEN END (OE)



FIO CONVENCIONAL (RING)



TESTES REALIZADOS NO SENAI

Submetido aos ensaios de **martindale** e **resistência a pelotamento** no Senai, com atribuição das seguintes


NOTAS: 5

ASTM-D4970/05 Martindale


NOTA	SIGNIFICADO
1	PÉSSIMO
2	RUIM
3	REGULAR
4	BOM
5	ÓTIMO

SO 12945 Resistência ao Pelotamento

NOTA	SIGNIFICADO
1	MUITO SEVERO
2	SEVERO
3	MODERADO
4	ESCASSO
5	ISENTO



MALHA COMUM



MALHA DOPTEX

DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE

TECIDAS FIO A FIO

(15) 3285-5500

www.**doptex**.com.br

/doptex

SP-113, km 3 | Tietê/SP | 18530-000 | CP 64